



TOLDO RETRÁCTIL

PROTECCIÓN SOLAR PARA
TERRAZAS Y EXTERIORES

Garantía 4 años.



Sombra y
frescura.



Control
rayos UV.



Lona europea.



Herraje aluminio
anodizado.



Fácil
accionamiento,
manual o
motorizado.


www.solarsol.cl

info@solarsol.cl



CARACTERÍSTICAS TELA

- Docril (USA) y Recacril (España)**
- Peso**
295 g/m2
- Composición**
100% acrílica
- Anti moho**
- Repelente al Agua**
*(Toldo no es resistente a lluvia)

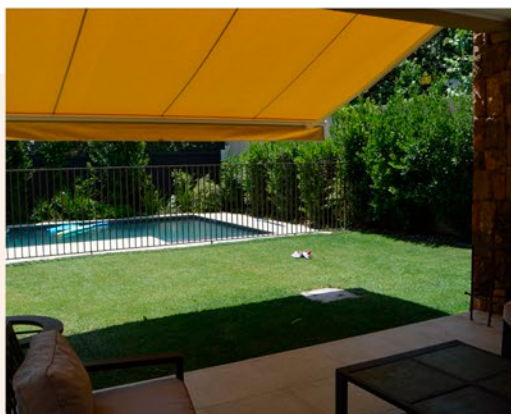

COLORES TELA



Raúl Labbé 13.097 | Lo Barnechea, Santiago

562 26220194 - 562 22422414

DATOS TÉCNICOS

Para poder tener una determinada proyección de apertura del toldo, debe haber un ancho mínimo de este, lo que se detalla a continuación:

Proyección Toldo	Ancho Mínimo Toldo
1,50m	1,96m
1,75m	2,21m
2,00m	2,46m
2,25m	2,73m
2,50m	3,00m
2,75m	3,13m
3,00m	3,46m
3,25m	3,71m

Se debe tener en cuenta la resistencia al viento del toldo retráctil, de acuerdo al detalle de la siguiente tabla:

RESISTENCIA AL VIENTO / Clasificación del Producto	
Proyección Toldo	Ancho Toldo
	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
1,50m	
1,75m	I.M.
2,00m	I.M.
2,25m	I.M. I.M.
2,50m	I.M. I.M.
2,75m	I.M. I.M. I.M.
3,00m	I.M. I.M. I.M.
3,25m	I.M. I.M. I.M. I.M.
	Clase 2: 38 km/h.
	Clase 1: 28 km/h
	I.M. Imposibilidad de Montaje

Raúl Labbé 13.097 | Lo Barnechea, Santiago

562 26220194 - 562 22422414